




C25-R600×600 G2 4500 WZ 830 LI MP

Artikkelnr	C25159135
GTIN	5903531591359
El-nummer	3330371
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Rektangulær;Firkantet
LMS-system	
LMS trådløssystem	ZigBee
Kommunikasjonsprotokoll	Trådløs
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34.1
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	31
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	85
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	104
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	130
Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Optikk hovedkategori	Diffusor
Sertifikater	
Sertifisering	HACCP+;PZH

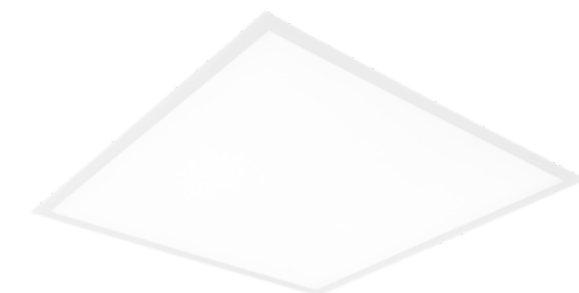

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4264
Lumen/Watt (lm/W)	125
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Dimbar	true

Driver / Ballast	
Type LED driver	WZ - Wireless Zigbee
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Nettvekt (kg)	1.8584

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangskopling	3×1.5
Pluggtype	Linect

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	2.02
Pakkehøyde (mm)	38
Pakkelengde (mm)	653
Pakkebredde (mm)	600
Volum (m³)	0.0149

Illustrasjoner

