



C70-R600 G2 LED 4300 WZ 830 MPW-SEN LI MP

C70-R G2 er en fleksibel armatur for innfelling i tak og har en synlig ramme som gir den et rent formspråk med sin enhetlig design.

Denne armaturen inneholder bluetooth interface, som gjør det mulig at styre lyset ved hjelp av en app.

Glamox MPW-sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor for Vår Wireless ZigBee system. Designet til å integrere flere grupper i et nettverk kun ved å benytte din telefon som et BLE integrasjonsverktøy. For større integrasjoner, kan det legges til en gateway.

Artikkelnr	C70095058
GTIN	7054130950585
EI-nummer	3330328
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Firkantet
LMS-system	
Brukerstyring	App
Type brukergrensesnitt	Skjerm
User Control Short Text	App basert styring
LMS trådløssystem	ZigBee
Kommunikasjonsprotokoll	Trådløs
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.34
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	36
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	25

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3967
Lumen/Watt (lm/W)	130
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	WZ - Wireless Zigbee
Antall drivere	1

Levetid		
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)		100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25		0.90

Sensor		
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)	
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS	
Lyssensor maks lux		999
Lyssensor min lux		0
Dekningvinkel på tvers (°)		62
Dekningvinkel på langs (°)		84
Sensor dekningsvinkel på tvers		45
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	PROG	
Sensor deteksjons-avstand		62
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)		3
Sensor - maks holdetid	Programmable	
Sensor - min holdetid		5 sec


Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - dekor	Polykarbonat



Dimensjoner	
Lengde (mm)	597
Bredde (mm)	597
Høyde (mm)	52
Utsparring (mm)	578X578
Nettovekt (kg)	4.3424

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.72
Pakkehøyde (mm)	57
Pakkelengde (mm)	724
Pakkebredde (mm)	611
Volum (m³)	0.0252

Illustrasjoner

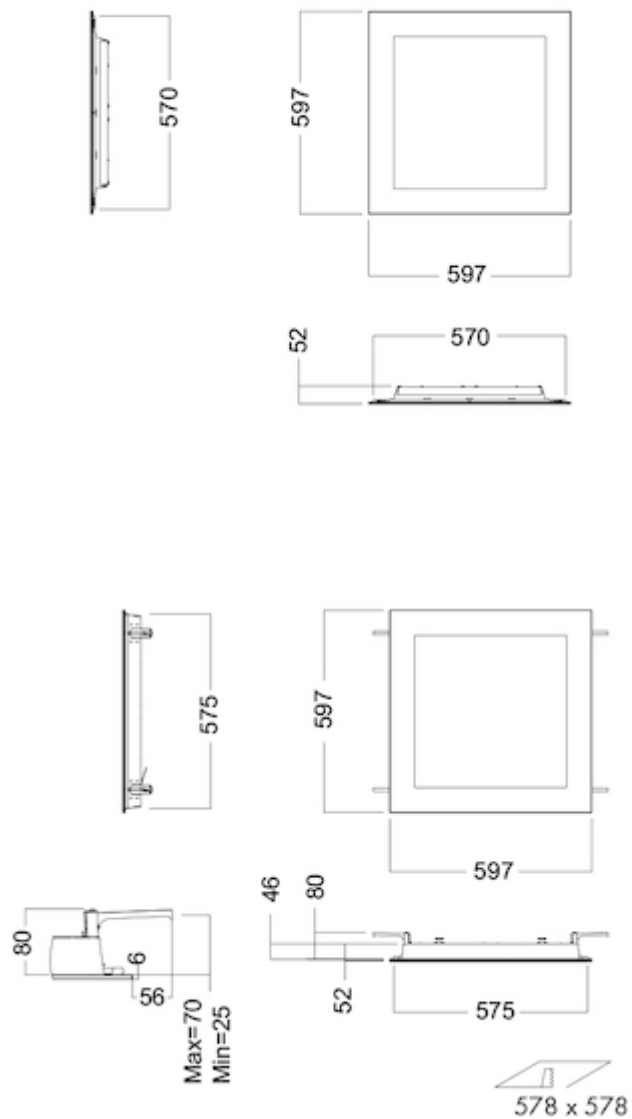

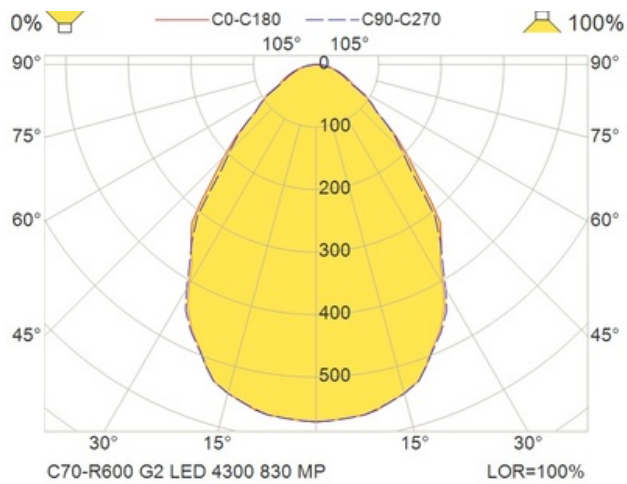

p = Presence detection (m)	m = Movement detection (m)	h = Mounting height (m)
1.9	3.7	2
2.3	4.7	2.5
2.8	5.6	3
3.7	7.4	4

 Glamox

