



C77-S150×1200 WH 3000 HF 830 SM

Artikkelnr	C77099264
GTIN	7054130992646
El-nummer	3330388
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner


Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Rektangulær
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	186
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	23.43
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	08
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3106
Lumen/Watt (lm/W)	133
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96
Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	151
Høyde (mm)	54
Nettovekt (kg)	4.0848
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	4.44
Pakkehøyde (mm)	58
Pakkelengde (mm)	1194
Pakkebredde (mm)	163
Volum (m ³)	0.0113

Illustrasjoner

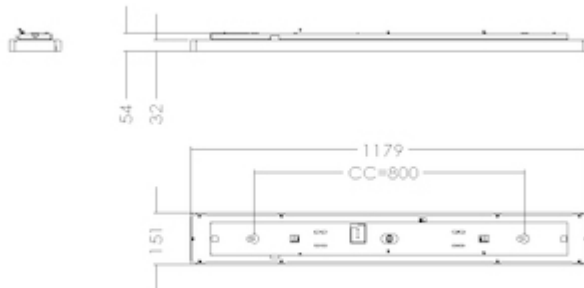

C77-S150x1200

