



# C77-P125×1200 WH 30/70 4000 DALI 840 PRE C2.5 SM

Artikkelnr	C77099269
GTIN	7054130992691
EI-nummer	3330392
Lagerkategori	A



## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

Montering	Nedhengt
-----------	----------

### Generell

Produktform	Rektangulær
EPD (Environmental Product Declaration)	true

### LMS-system

Antall DALI adresser	1
----------------------	---

### Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	33.38
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

### Optikk

Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

### Sertifikater

Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	true

### Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	02
IP klasse	20



### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4383
Lumen/Watt (lm/W)	131
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	30
Lysdistribusjon ned %	70
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1

### Driver / Ballast

Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96

### Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

### Dimensjoner

Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	125
Høyde (mm)	32
Nettvekt (kg)	2.7968


### Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme
------------------	-----------------------------------

Kabel	
Kabelverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0.75
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	2.5
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	5
Max kabel-diameter-variasjon (mm)	8

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	46.96
Totalt resirkulerbart materiale i %	58.71
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	32.56
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.04

## Illustrasjoner

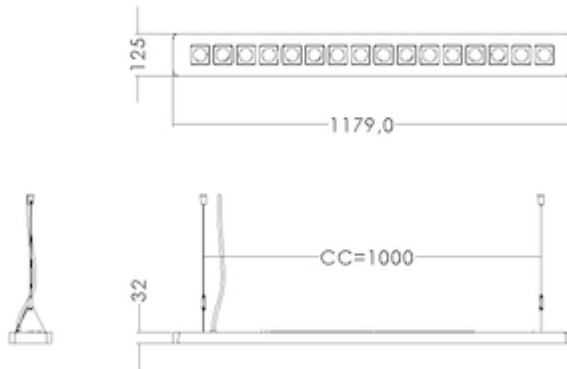

### C77-P125x1200

