



# C77-P125×1200 WH 40/60 7000 DIM 830 CSD PRE CP2.5 SM

CSD=Snorbryter med dimming. Denne armaturen har snordim, hvor lyset kan dimmes opp og ned med et langt trekk eller tende/slukke med et kort trekk.

Artikkelnr	C77099270
GTIN	7054130992707
EI-nummer	3330393
Lagerkategori	A



## Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Nedhengt
Generell	
Produktform	Rektangulær
LMS-system	
Brukerstyring	CSD
Type brukergrensesnitt	Snorbryter
User Control Short Text	CSD = Snordim
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	56.21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	true

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	02
IP klasse	20
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6577
Lumen/Watt (lm/W)	117
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	40
Lysdistribusjon ned %	60
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Driver / Ballast	
Type LED driver	DIM - Integrrert dimbar funksjonalitet
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96

**Armaturhus**

Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

**Dimensjoner**

Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	125
Høyde (mm)	32
Nettvekt (kg)	2.8152

**Tilkobling**

Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme
------------------	-----------------------------------

**Kabel**

Kabelverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0.75
Kabelende/plugtype	Schuko
Kabel lengde (m)	2.5
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	3
Max kabel-diameter-variasjon (mm)	7


**Sustainability**

Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

**Logistikkdata**

Bruttovekt (kg)	3.06
-----------------	------

## Illustrasjoner

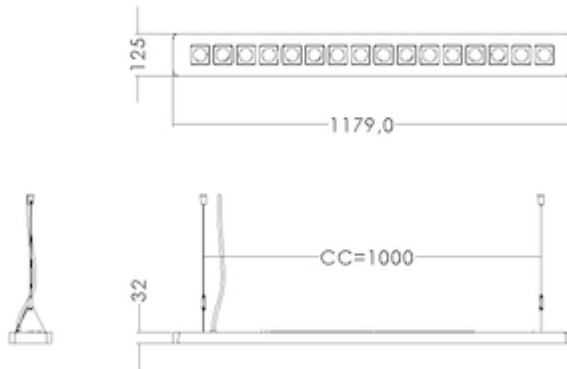

### C77-P125x1200

