



C77-R300×1200 WH 5000 WR-G4 830 CPW2-SEN LI 2xSM

Glamox CPW2-sensor er en kombinert PIR og lys-sensor til vårt Wireless Radio System. Sensoren kommuniserer med andre enheter i et trådløst nettverk. Vårt avanserte Wireless Radio system er enkelt skalerbart, enkelt å installere og enkelt å idriftsette.

Artikkelnr	C77102491
GTIN	7054131024919
EI-nummer	3330441
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Rektangulær
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34.57
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	17
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk
Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	true

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4871
Lumen/Watt (lm/W)	141
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	WR - Wireless Radio
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96

Sensor

Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Dekningvinkel på tvers (°)	64
Dekningvinkel på langs (°)	55
Fabrikkinstilte hold-tid (minutter)	10
Fabrikkinstilte på-nivå	100
Fabrikkinstilte Standby-tid (minutter)	10
Fabrikkinstilte Standby-nivå	10
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	4
Sensor - maks holdetid	2h
Sensor - min holdetid	30sec
Strømforbruk sensor standby (Sensor) (W)	0.5

Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	295
Høyde (mm)	32
Nettvekt (kg)	4.1768

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect


Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp



Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	4.54
Pakkehøyde (mm)	40
Pakkelengde (mm)	1254
Pakkebredde (mm)	306
Volum (m³)	0.0153

Illustrasjoner

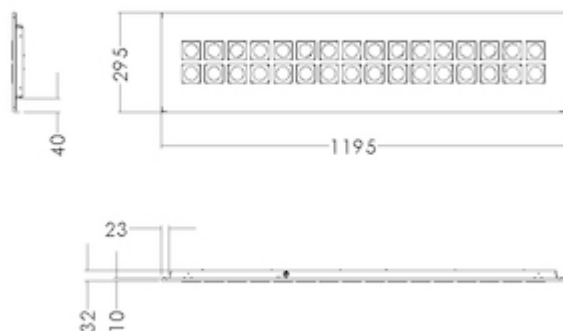

C77-R300×1200 2xLED

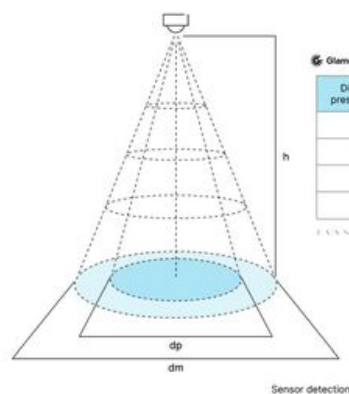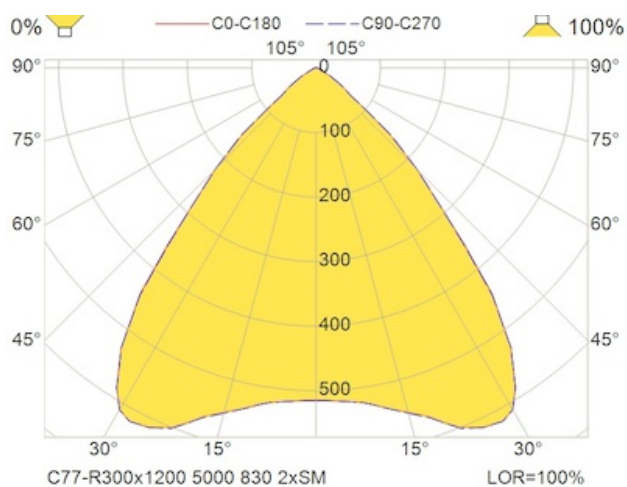

Glamox

Diameter presence (m)	Diameter movement (m)	Ceiling Height (m)
1.9	3.1	2.5
2.3	3.5	2.8
2.8	4.0	3.2
3.7	5.2	4

Sensor detection