



C95-R600×600 LED 3000 DALI 830 LI MP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.

Artikkelnr	C95225429
GTIN	7332402254297
EI-nummer	3317714
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Firkantet

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	36

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	17
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaller skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	07
IP klasse	55 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2812
Lumen/Watt (lm/W)	134
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.95

Armaturhus	
Materiale	Resirkulert aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - komponentboks	ABS plast
Farge - komponentboks	BL - Svart

Dimensjoner

Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	594
Høyde (mm)	25
Nettovekt (kg)	5.5568

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
Pluggtype	Linect 5


Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikdata

Bruttovekt (kg)	6.04
Pakkehøyde (mm)	60
Pakkelengde (mm)	760
Pakkebredde (mm)	605
Volum (m ³)	0.0276

Illustrasjoner

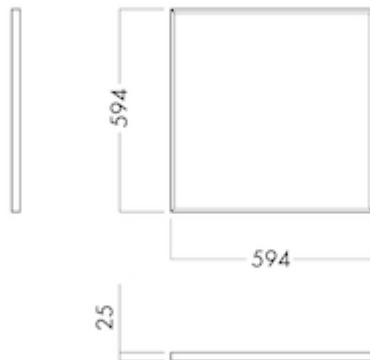

C95-R600×600

