Glamox

C95-R600×600 LED 4000 HF 830 SPR-SEN LI/O OP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.

Glamox SPR sensor er en PIR-sensor med relèbasert AV/PÅ-bryter for en enkel gruppe av armaturer. Middels deteksjonsområde.. Max belastning = 4 armaturer (3 slaver). Maks 2 mastere i ett system. Armaturer med kabel og plugg (CP2) og Linect (LI) er koblet som «stand alone» og kan ikke tilkoples slaver. Armaturer med LI/O kan tilkobles slaver.



Artikkelnr	C95230261
GTIN	7332402302615
EI-nummer	3330292
Lagerkategori	B

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Firkantet

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	29
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	26

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	21
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	07
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3706
Lumen/Watt (lm/W)	132
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000

Sensor	
Sensortype	PIR
Dekningvinkel på tvers (°)	62
Dekningvinkel på langs (°)	50
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	Auto ON_OFF
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	3
Sensor - maks holdetid	15min
Sensor - min holdetid	5min
Maks antall tilkoblede enheter	3

Armaturhus	
Materiale	Resirkulert aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - komponentboks	ABS plast
Farge - komponentboks	BL - Svart

Dimensjoner	
Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	594
Høyde (mm)	25
Nettovekt (kg)	6.0536


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	LINECT OUT -possibility to connect 3 other luminaires

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp


Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	6.58
Volum (m^3)	0.0251


Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

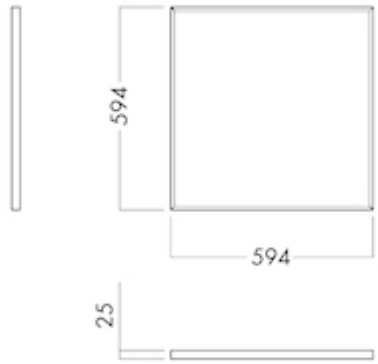

C95-R600×600

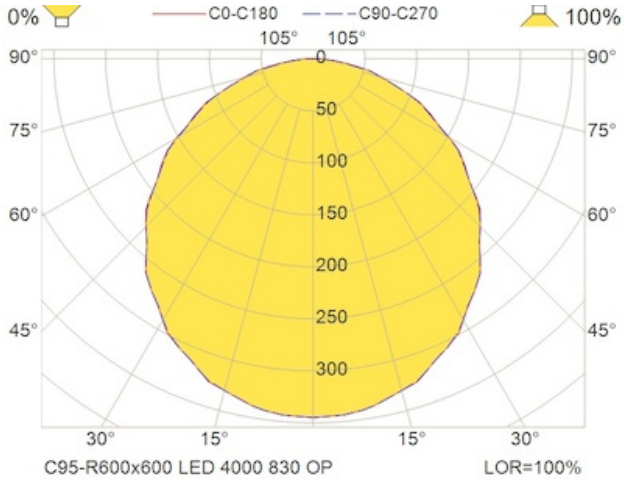



p = Presence detection (m)	m = Movement detection (m)	h = Mounting height (m)
1.9	3.6	2
2.3	4.5	2.5
2.8	5.4	3
3.7	7.2	4

