



I40-1500 LED 5500 DALI 840 PC

En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. i40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire.

Artikkelnr	I40L53614
GTIN	4741145201872
EI-nummer	3322982
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Lineær
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	36.5
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	36
Optikk	
Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	25
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	true

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	66

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5971
Lumen/Watt (lm/W)	164
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Minimum dimmingsnivå (%)	1
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Armaturhus

Materiale	Polykarbonat
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Grey

Dimensjoner

Lengde (mm)	1573
Bredde (mm)	101
Høyde (mm)	101
Nettovekt (kg)	2.1528

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2.5mm ² Fjærklemme
------------------	---------------------------------

Kabelinnføring


Antall kabelinnføringer	2
-------------------------	---

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	2.34
Pakkehøyde (mm)	110
Pakkelengde (mm)	1575
Pakkebredde (mm)	105
Volum (m ³)	0.0182

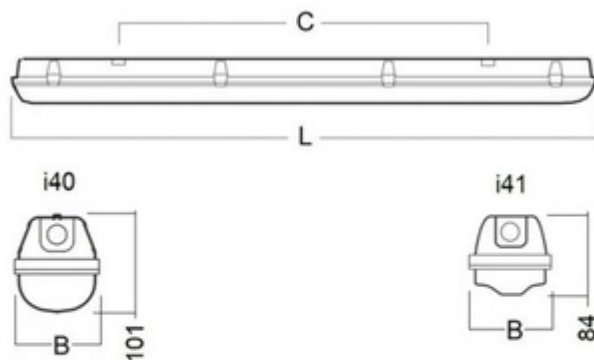

Types	B	L	C
40-600 LED	101	660	390
40-1200 LED	101	1277	800
40-1500 LED	101	1573	1100

Types	B	L	C
41-1200 LED	101	1277	800
41-1500 LED	101	1573	1100

